

艾默生US11T+单相小功率UPS

高性价比的绿色电源

■ AC Power Systems
for Business-Critical Continuity™



应用范围

- 办公终端
- 服务器
- 存储器
- VoIP
- 宽带接入
- 精密仪器

功能特点

- 纯在线技术
- 0.8 输出功率因数
- 高输入功率因数和低 THDi
- 轻巧的塔式设计
- 超宽输入电压/频率范围
- 提供超强充电能力
- 支持多种电压、频率制式

适用场合

- 办公场所
- 重要终端
- 营业网点
- 仪器室

创新LCD大屏幕

——用户可轻松获取状态信息，实时显示电池容量与负载容量

提供SNMP卡

——用户可轻松远程管理UPS

提供多语言监控包

——中英等八种

增加EPO功能

——保证突发事件中使用者的安全

提升输入电压频率范围

——有效减少电池放电机率



产品特性

- **灵活的配置**
多个标准国标输出口，方便国内设备直接使用。
长延时机可通过外接电池组轻松实现后备时间的扩充。
- **方便的维护**
LCD 大屏显示，为管理UPS提供最大操作的方便。
故障状态清楚显示，提升问题解决速度。
- **聪明的管理**
提供USB、RS232监控端口，并提供智能卡接口可接入SNMP卡进行远程管理。
监控支持TCP/IP协议，并包含事件纪录和分析功能。
提供强大的充电能力，有效缩短电池回充时间，延长电池寿命。
在电源异常或电池过放电情况下可以自诊断保护关闭服务器。




艾默生US11T+单相小功率UPS

高性价比的绿色电源

AC Power Systems
for Business-Critical Continuity™

技术指标

容量	1KVA		2KVA	3KVA
型号	US11TPLUS-0010		US11TPLUS-0020	US11TPLUS-0030
	US11TPLUS-0010L(长延时型)		US11TPLUS-0020L(长延时型)	US11TPLUS-0030L(长延时型)
变换类型	双变换在线式			
输入参数				
额定电压	220Vac单相三线			
输入电压范围	160Vac ~ 300Vac (满载)			
额定频率	50Hz/60Hz			
输入频率范围	40Hz ~ 70Hz			
输入功率因数	≥0.95			
输出参数				
额定功率	1KVA/800W	2KVA/1600W	3KVA/2400W	
输出功率因数	0.8			
电压稳定度	220/230/240Vac			
频率稳定度	50Hz/60Hz ± 0.5Hz			
负载最大峰值因数	3: 1			
输出电压波形畸变率	≤3%线性 ≤6%非线性	≤4%线性 ≤7%非线性		
过载能力	110% ~ 130% 30s			
整机效率	≥88%			
转换时间	0ms			
电池参数				
标机电池后备时间	≥4分钟			
电池电压	标机36Vdc/长机36Vdc	标机72Vdc/长机96Vdc	标机72Vdc/长机96Vdc	
电池节数	标机 3节/长机 3节	标机 6节/长机 8节	标机 6节/长机 8节	
最大充电电流	4-8A			
系统参数				
体积(mm)	397D*145W*220H	421D*190W*318H		
重量 (Kg)	标机13/长机7	标机26/长机13	标机28/长机13	
颜色	黑色 RAL7016			
安装方式	塔式			
防护等级	IP20			
EPO	包含	包含	包含	
通信及管理				
通讯接口	RS232,USB			
选配SNMP	支持由SNMP网络浏览进行管理			
标准				
EMI	EN 62040-2: 2006			
安规	EN 62040-1-1: 2003			
环境参数				
运行温度	0 ~ 40℃			
相对湿度	20% ~ 90% (不结露)			
存储温度	-20 ~ 50℃			
噪声	<45db			

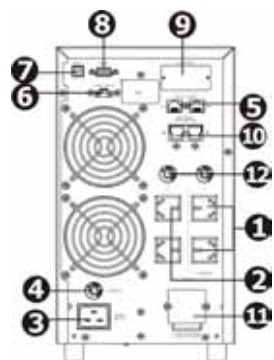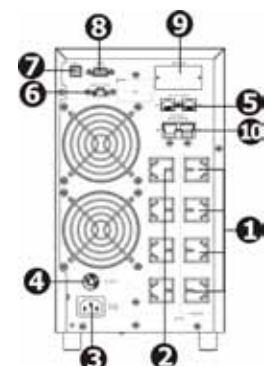

*此产品主机三年质保

服务热线400-887-6510

获得更多的产品信息请查询 www.emersonnetwork.com.cn

艾默生网络能源
关键业务全保障™的全球领导者

■ 交流电源
■ 连接
■ 直流电源
■ 嵌入式运算

■ 嵌入式电源
■ 基础设施管理和监控
■ 户外柜
■ 电源开关和控制

■ 精密制冷
■ 机架和一体化机柜
■ 服务
■ 浪涌保护

艾默生网络能源有限公司
深圳市南山区科技工业园科发路一号
电话: 86-755-86010808
邮编: 518057

艾默生网络能源和艾默生网络能源标识
均为艾默生电气公司的注册商标和服务标识。
©2011艾默生电气公司版权所有。

E-XXXXXXXX-0511